






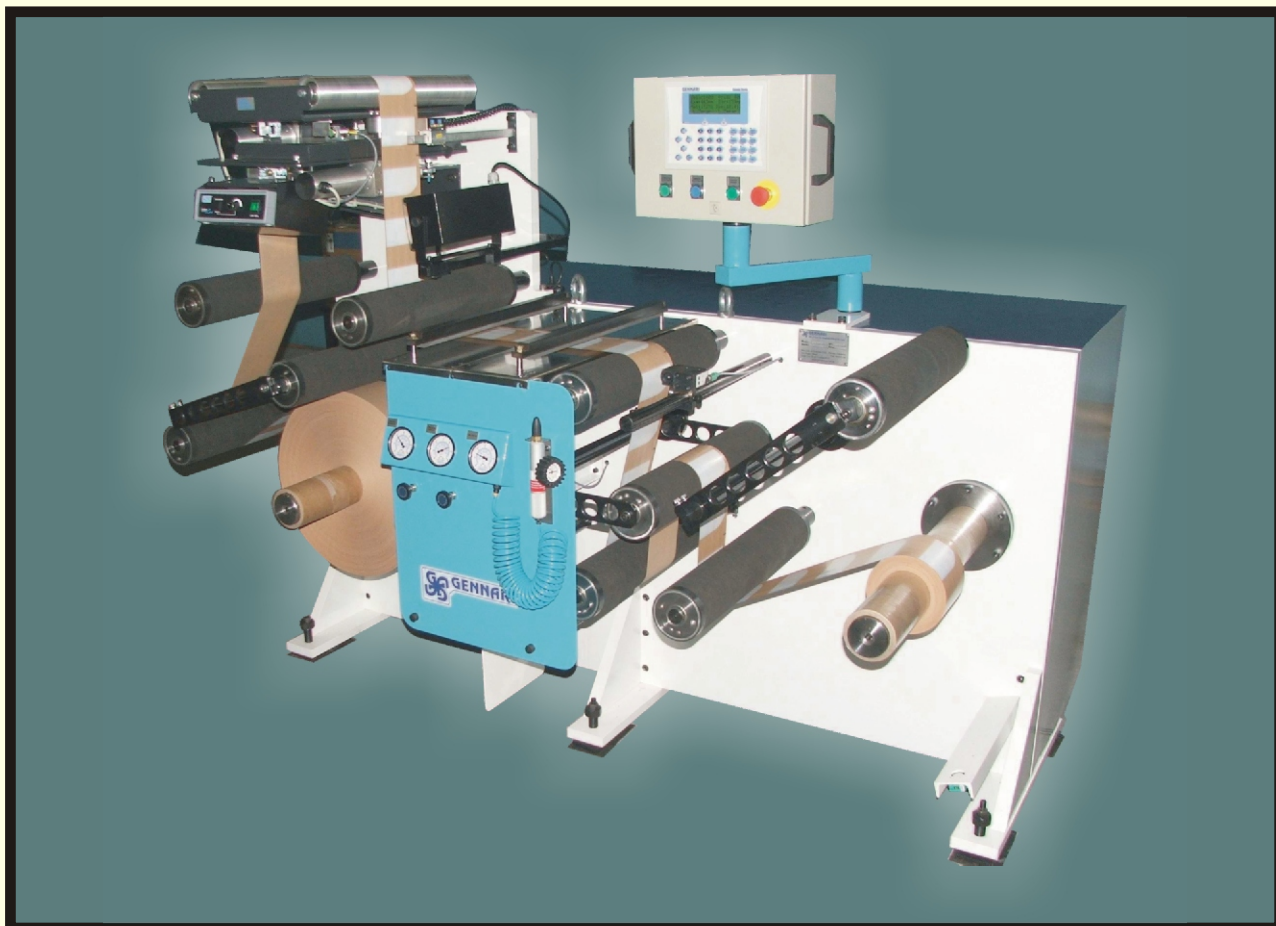


EXÍMIA-REVIS

REVISORA BIDIRECIONAL BANDA ESTREITA



- Máquina para inspeção e recuperação de bobinas acabadas (Doctor Machine).
- Funcionamento bidirecional para manter o sentido de desbobinamento do material após a correção de defeitos.
- Alinhador eletrônico duplo com sensores ultra-sônicos para detecção de borda.
- Eixos expansíveis em balanço, acionados por motores A.C. independentes controlados por Drives Vetoriais.
- Controle por balancim pneumático com ajustes de Tensão e Taper na IHM do PLC.
- Indicadores de diâmetros das bobinas para os dois eixos.
- Contador de metragem e repetições das bobinas processadas.
- Machine for inspection and recovery of finished reels (Doctor Machine).
- Bidirectional operation to maintain the correct position of the material.
- Double electronic web guide with ultrasonic sensors for the detection of web edge.
- Expansible cantilevered shafts, driven by independents A.C. motors controlled by Vector Drives.
- Control by pneumatic dancer with Tension and Taper adjusts in the PLC's MMI.
- Reel diameter indicators for both shafts.
- Meter and repeat counter for processed reels.

| ESPECIFICAÇÕES/ SPECIFICATION | LIMITES/ LIMIT |
|--|--|
| Velocidade mecânica - Mechanical speed | MAX: 400/ 500 mpm |
| Larguras úteis - Web widths | MAX: 300/ 500 mm |
| Diâm. mínimo (int.) - Min. diameter (inner) | 76,2 mm (3") 152,4 mm (6") |
| Diâmetro das bobinas - Reels diameter | MAX: 600 mm |
| Tensionamento - Tension | MAX: 10 kgf |
| Peso das bobinas - Reels weight | MAX: 80 kg |
| Materiais de trabalho - Materials to process | PE, BOPP, PP, PPT, Paper and Laminated. |
| Dimensões gerais - General dimensions | largura - width: 2.000 mm altura - height: 990 mm profund. depth: 1.000 mm |

| | |
|---|--|
|  | Alinhador eletrônico motorizado. Electronic motorized web guide. |
|  | Painel de comando móvel com IHM do PLC. Mobile comand panel with PLC's MMI. |
|  | Controle de tensão com balancim pneumático. Tension control with pneumatic dancer. |
|  | Estroboscópio para visualização de imagens. Stroboscope for image visualisation. |
|  | Mesa de emenda no centro da máquina. Correction table in the center of the machine. |

PRODUTOS: Cortadeiras Rebobinadeiras para bobinas técnicas.

Revisoras para bobinas jumbo.

Desbobinadores e Rebobinadores simples ou automáticos.

PRODUCTS: Slitter Rewinder for technical reels.

Reviewer for parent reel.

Simple or automatic Unwinder and Rewinder.

GENNARI IND. E COM. DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.

End.: Rua João de Almeida, nº 322.
Vila Ida, Diadema, S. P., Brasil
CEP: 09920-140

Fone/ Fax: 0055 11 4044-5717
E-mail: gennari@gennarimaq.com.br
Site: gennarimaq.com.br